

• WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE · KABINETTGEHÄUSE

R2D2-32

Hochwertige Wasserenthärtungsanlage mit mengengesteuertem **BNT 1650** Steuerventil im kompakten Kabinettgehäuse. Mikroprozessorgesteuert für optimalen Salz- und Wasserverbrauch bei jeder Regeneration.

SKU **AQ-R2D2-32**
EAN **4260699890481**



STEUERVENTIL BNT 1650

FÜR BIS ZU
1-4 Personen

KAPAZITÄT
3.200 Liter

ANSCHLUSS
1" IG

MAX. DURCHFLUSS
1,3 m³/h

— TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG

Typ	R2D2-32
Steuerventil	BNT 1650
Kapazität bei 10 °dH	3.200 L
Kapazität bei 15 °dH	2.130 L
Kapazität bei 20 °dH	1.600 L
Harzinhalt	8 L

REGENERATION

Salzverbrauch / Regen.	1,28 kg
Wasserverbrauch / Regen.	37 L
Salzbehälter-Volumen	25 kg


WASSER & DRUCK

Anschlüsse	1" IG
Min. Fließdruck	2,0 bar
Max. Fließdruck	6 bar
Durchfluss Dauerbetrieb	1,0 m³/h
Durchfluss Spitzenbetrieb	1,3 m³/h
Druckabfall bei 1,0 m³/h	0,6 bar
Wassertemperatur	4-38 °C

ELEKTRIK & ABMESSUNGEN

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	15 W
Höhe	65,0 cm
Breite	22 cm
Tiefe	46 cm
Gewicht (leer)	12 kg
Gewicht (betriebsbereit)	29 kg

ABMESSUNGEN IN CM

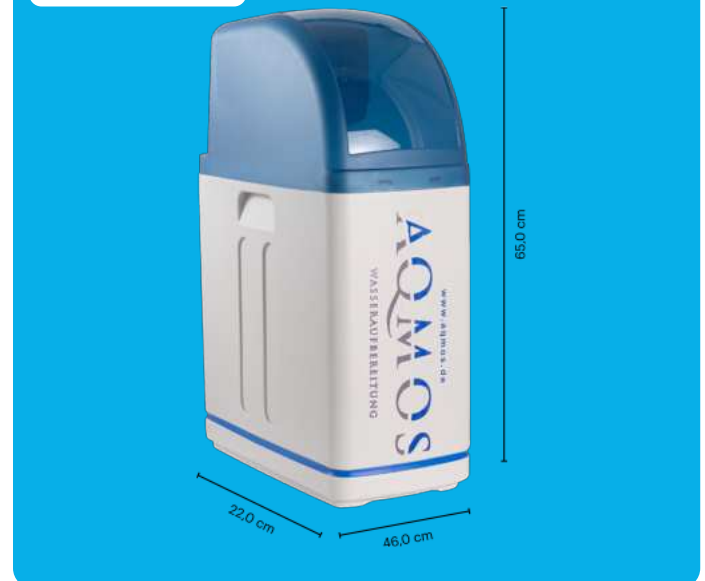

— LIEFERUMFANG

- ✓ Wasserenthärtungsanlage R2D2-32 komplett
- ✓ BNT 1650 Steuerventil (vorinstalliert)
- ✓ Überlaufschutz-Set
- ✓ Ablaufschlauch 1,5 m
- ✓ Bedienungsanleitung (deutsch)

— EINBAUBEDINGUNGEN

- ✓ Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- ✓ Stromanschluss 230 V in unmittelbarer Nähe
- ✓ Kanalanschluss für Regenerationswasser
- ✓ Wasserdruck 2,0-6 bar
- ✓ Wassertemperatur max. 38 °C